



3D模型下载



经济型

外观				
开关逻辑	SPST常开型	电子式：常开型	电子式无接点：常开型	
开关型式	有接点磁簧管型	两线式无接点电晶体型	无接点电晶体NPN型	无接点电晶体PNP型
工作电压	5~24V DC	10~28V DC	5~30V DC	
最大开关电流	100mA Max	50mA Max	200mA Max	
最大开关容量	10W Max	1.4W Max	6W Max	
内部消耗电流	无	40 μ A Max.@24V	14mA Max@24V(Switch Active)	
残留压降	2.5V Max@100mA DC	2.65V Max@50mA DC	0.5V Max@200mA DC	
泄露电流	无	90 μ A Max.@28v	0.01mA Max	
指示灯	红色LED			绿色LED
电缆线	2.9 ϕ，2C，灰色耐油PVC	2.9 ϕ，2C，灰色耐油TPU	2.9 ϕ，3C，灰色耐油TPU	
灵敏度	40G		25~1000G	
最大开关切换频率	200Hz		1000Hz	
使用温度范围	-10~70° C			
耐冲击	30G		50G	
耐振动	9G			
保护等级	IP67 (EN6052)			
保护电路	无	突波吸收保护	电源极性反向保护；突波吸收保护；短路保护	
型号	MR-30	MR-30G	MR-30N	MR-30P



经济型

外观				
开关逻辑	电子式：常开型			
开关型式	两线式无接点电晶体型			
适合负载	DC24V继电器,PLC			
工作电压	10~30V DC			
最大开关电流	100mA Max			
最大开关容量	3W Max			
内部消耗电流	6 μ A Max.@24V			
残留压降	2.65V Max@50mA			
泄露电流	40 μ A Max.@28v			
指示灯	红色LED			
电缆线	2.8 ϕ，2C，灰色耐油TPU			
灵敏度	25~1000G			
最大开关切换频率	1000Hz			
使用温度范围	-10~70° C			
耐冲击	50G			
耐振动	9G			
保护等级	IP67 (EN6052)			
保护电路	突波吸收保护			
型号	MR-C80			

- 光纤
- 槽型
- 光电
- 激光
- 接近
- 位移
- 磁性
- 接触式
- 区域
- 超声波
- AI图像识别
- 读码器
- 振动倾角
- 温度
- 附件

选型指南

- 磁性传感器
- 磁性传感器
- 高精度气缸传感器
- 组合式气缸传感器
- 近铁传感器
- 门用传感器
- 线性传感器
- 普通磁体
- 高精度复合磁体
- 安装附件

经济型气缸传感器



3D说明书下载

外观

开关逻辑	电子式：常开型
开关型式	两线式无接点电晶体型
适合负载	DC24V继电器.PLC
工作电压	10~30V DC
最大开关电流	100mA Max
最大开关容量	3W Max
内部消耗电流	6 μ A Max.@24V
残留压降	2.65V Max@50mA
泄露电流	40 μ A Max.@28v
指示灯	红色LED
电缆线	2.8 f，2C，灰色耐油TPU
灵敏度	25~1000G
最大开关切换频率	1000Hz
使用温度范围	-10~70° C
耐冲击	50G
耐振动	9G
保护等级	IP67（EN6052）
保护电路	突波吸收保护
型号	MR-C81



经济型

外观

开关逻辑	电子式：常开型
开关型式	两线式无接点电晶体型
适合负载	DC24V继电器.PLC
工作电压	10~30V DC
最大开关电流	100mA Max
最大开关容量	3W Max
内部消耗电流	6 μ A Max.@24V
残留压降	2.65V Max@50mA
泄露电流	40 μ A Max.@28v
指示灯	红色LED
电缆线	2.8 f，2C，灰色耐油TPU
灵敏度	25~1000G
最大开关切换频率	1000Hz
使用温度范围	-10~70° C
耐冲击	50G
耐振动	9G
保护等级	IP67（EN6052）
保护电路	突波吸收保护
型号	MR-C86




经济型


单位: mm

尺寸规格


MR-30R/G

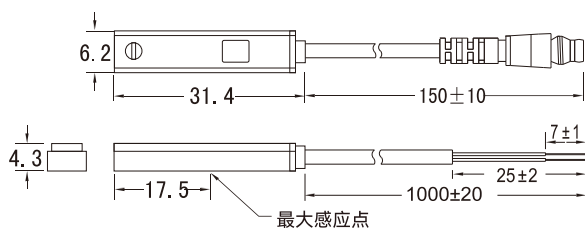


MR-30N/P

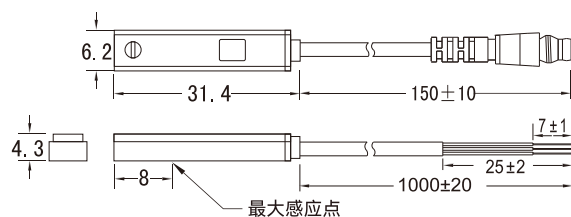


MR-C80

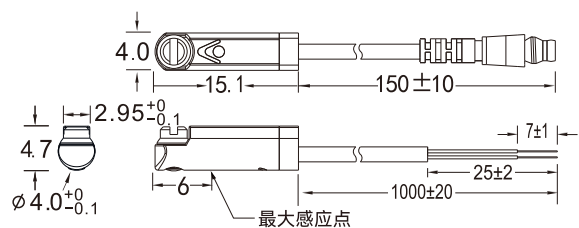

MR-C81

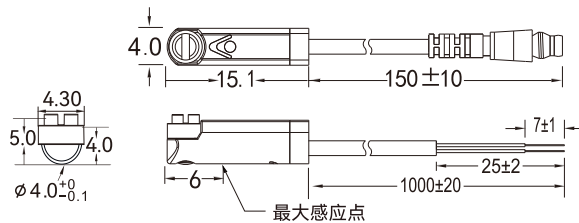


MR-C86

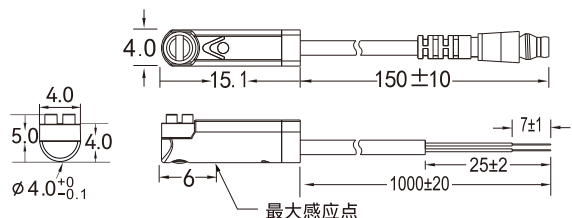


电路图


MR-30/C80/C81/C82

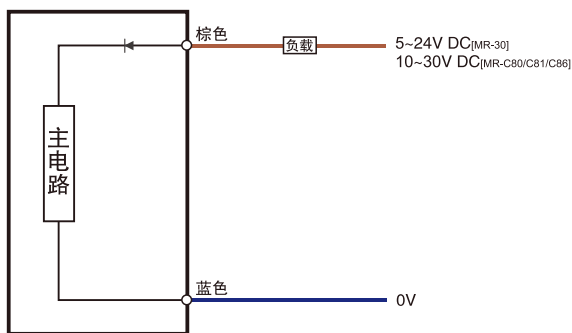


MR-30G

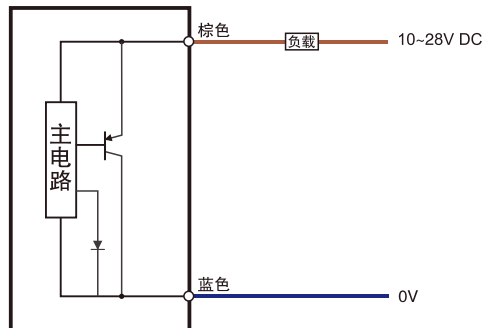

MR-30N

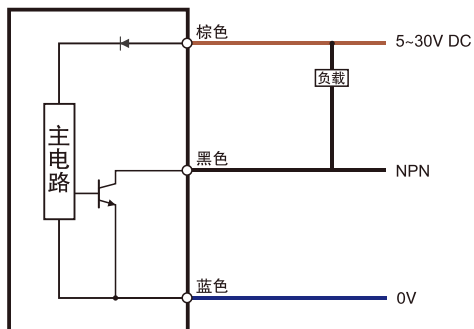

MR-30P

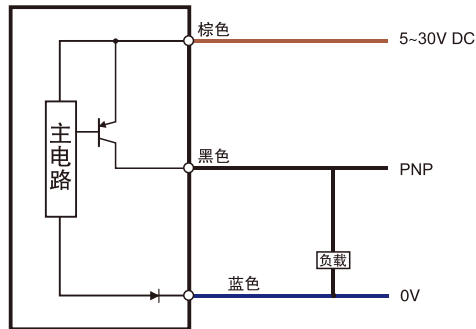

光纤
槽型
光电
激光
接近
位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

附件

选型指南

磁性传感器

磁性传感器

高精度气缸传感器

组合式气缸传感器

近铁传感器

门用传感器

线性传感器

普通磁体

高精度复合磁体

安装附件