




3D说明书下载

耐环境型

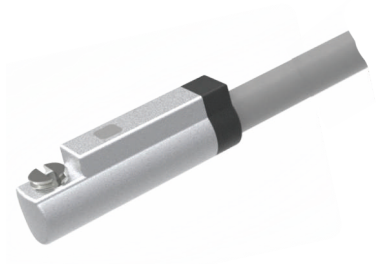


外观

开关逻辑	电子式：常开型
开关型式	两线式无接点电晶体型
适合负载	DC24V继电器,PLC
工作电压	10~30V DC
最大开关电流	100mA Max
最大开关容量	3W Max
内部消耗电流	6 μ A Max.@24V
残留压降	2.65V Max@50mA
泄露电流	40 μ A Max.@28v
指示灯	红色LED
电缆线	2.8 φ , 2C, 灰色耐油TPU
灵敏度	25~1000G
最大开关切换频率	1000Hz
使用温度范围	-10~70° C
耐冲击	50G
耐振动	9G
保护等级	IP67 (EN6052)
保护电路	突波吸收保护
型号	MR-70

选型指南

尺寸规格

单位：mm

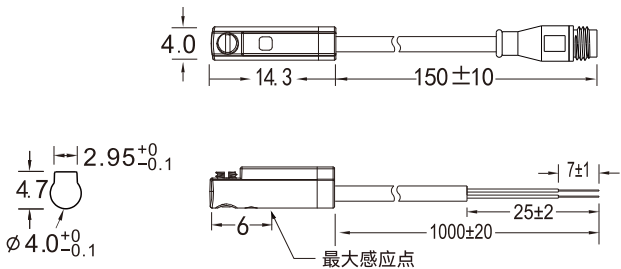

电路图

