

基本特点	工作原理	光纤元件	
	光学工作原理	漫反射	
	外壳样式	直角型，长凸管	
	光纤头类型	Ø3.0mm	
	感应距离	配PG1:40mm/配PE1:120mm	配PG1:110mm/配PE1:130mm
	光纤长度	2000mm	
	光纤直径	Ø0.5mm	
	纤维排列	标准	
	核心构造	发射端：1，接收端：1	
	集成镜头	没有镜头	
	最小物体直径	-	
机械数据	弯曲半径	25mm	10mm
	材料	不锈钢	
	光纤可剪短	可通过光纤刀裁剪	
	运行环境温度	-	
	配件	无安装零件	
	型号	PD-32-DQ	PD-32-SQ

备注：检测距离仅供参考，检测距离同时和放大器的功率档位调节、检测环境等相关因素有关联

对射



基本特点	工作原理	光纤元件	
	光学工作原理	对射	
	外壳样式	直角型，长凸管	
	光纤头类型	Ø3.0mm	Ø2.5mm
	感应距离	配PG1:300mm/配PE1:440mm	配PG1:80mm/配PE1:140mm
	光纤长度	2000mm	
	光纤直径	Ø0.5mm	
	纤维排列	标准	
	核心构造	发射端：1，接收端：1	
	集成镜头	没有镜头	
	最小物体直径	-	
机械数据	弯曲半径	25mm	10mm
	材料	-	
	光纤可剪短	可通过光纤刀裁剪	
	运行环境温度	-	
	配件	无安装零件	
	型号	PT-32-DQ	PT-32-SQ

备注：检测距离仅供参考，检测距离同时和放大器的功率档位调节、检测环境等相关因素有关联

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

RFID

安全门锁

气压表

通讯与连接

附件

选型指南

光纤放大器

经济实用型

标准型

高速响应型

颜色传感器

光纤元件

通用型

区域矩阵型

平板支架型

侧视型

高弹性型

耐高温型

小光斑型


组合型

高品质型


光纤聚焦镜

光纤聚焦镜


PD-32-DQ

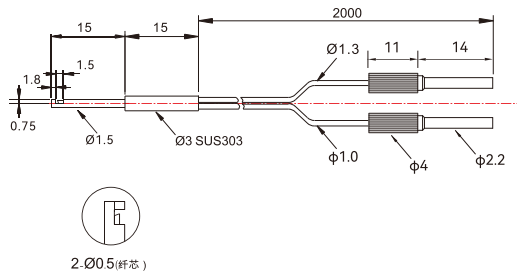


PD-32-SQ

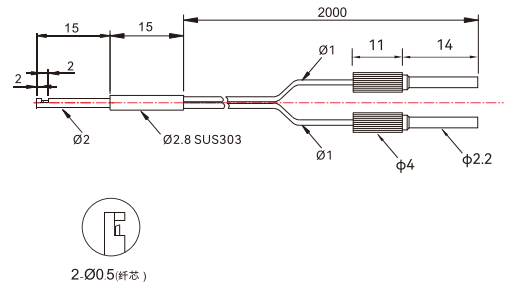

PT-32-DQ

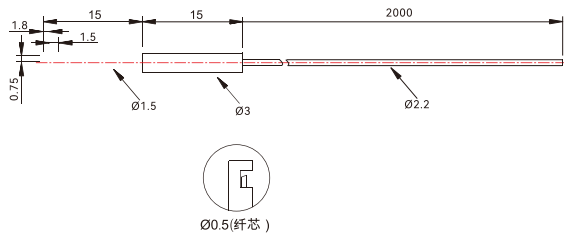

PT-32-SQ

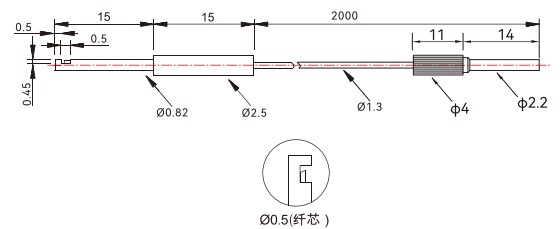

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

RFID

安全门锁

气压表

通讯与连接

附件

选型指南

光纤放大器

经济实用型

标准型

高速响应型

颜色传感器

光纤元件

通用型

区域矩阵型

平板支架型

侧视型

高弹性型

耐高温型

小光斑型

组合型

高品质型

光纤聚焦镜

光纤聚焦镜