



3D模型下载



基本特点	工作原理	电容	
	外壳样式	方形	
	安装方式	扎带捆绑到被测液体外壳	
	检测距离	感应距离可调（依据被测液体）	
	检测物	非金属管道（液体）	
	检测管道尺寸	φ8~φ11mm	φ12~φ26mm
	检测管道壁厚	1mm及以下	1.5mm及以下
	指示灯	输出指示：红色LED	
电气数据	检测距离调节	多圈电位计，感应距离可调	
	开关模式	常开或常闭	
	输出模式	NPN或PNP集电极开路	
	响应时间	—	
	开关频率	—	
	重复精度	±0.2mm以下	
	迟滞（回差/应差）	0.6~5mm	0.3~3mm
	工作电压	10~30V DC	
	消耗电流	<10mA	
	残余电压	≤1.5V	
	负载电流	≤100mA	
	漏电流	<0.01mA	
	绝缘电阻	≥50MΩ（500VDC）	
	耐压	AC 500V 1分钟 <0.1mA	
	保护电路	电源反极性保护，浪涌保护，短路保护	
环境条件	工作环境温度	0~55℃	
	工作环境湿度	使用时、保存时：各25~85%RH（无结露）	
	抗振性	10~55Hz扫频，1.5mm振幅，X、Y、Z三个方向各2小时	
	防护等级	IP67	
机械数据	连接方式	2m PVC电缆	
	尺寸（宽x高x深）	45.03*24.49*22.4mm	36.06*33.49*22.4mm
	材料	ABS	
	重量	0.046kg	0.047kg
	配件	扎带，金属螺丝刀，PVC软管	
型号	NPN常开	CE15-13	CE30-26
	其他	NPN常开 NPN常闭 PNP常开 PNP常闭	

接近传感器

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

RFID

安全门锁

气压表

通讯与连接

附件

选型指南

选型编码规则

电感式

标准距离

增强距离

超远距离

标准方型

微小方型

超小型

（超）短外壳

金属穿过检测

金属感应面

耐温度

IP69K高防护

防焊接

模拟量输出

直流两线式

电容式

圆柱型

耐腐蚀型


扁平型

液位检测


尺寸规格

单位: mm

CE15-13□□

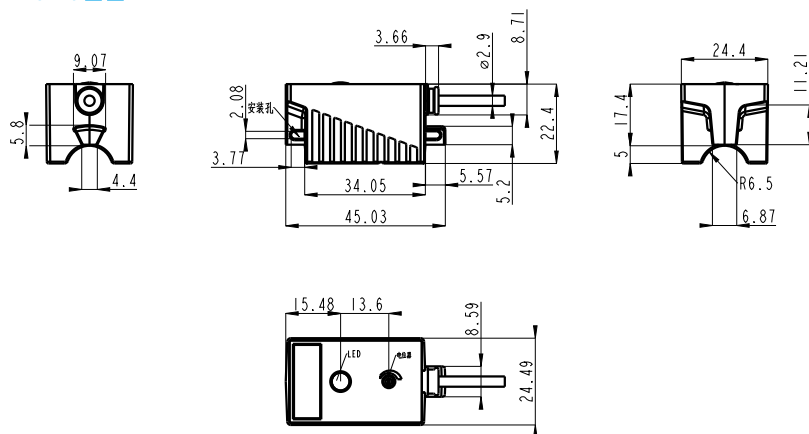


CE30-26□□

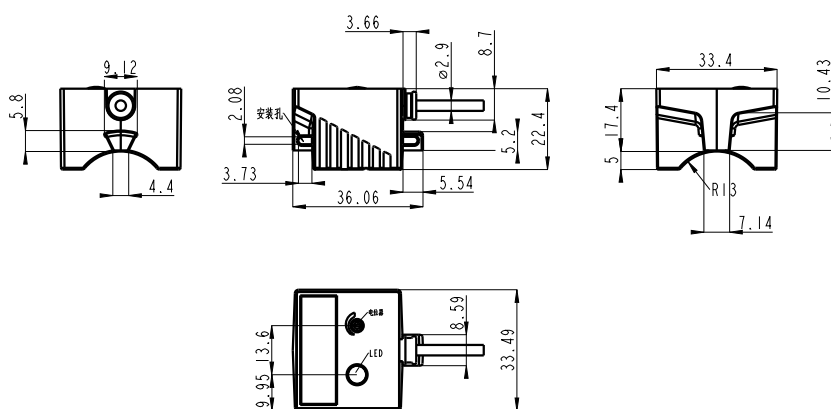


电路图

NPN

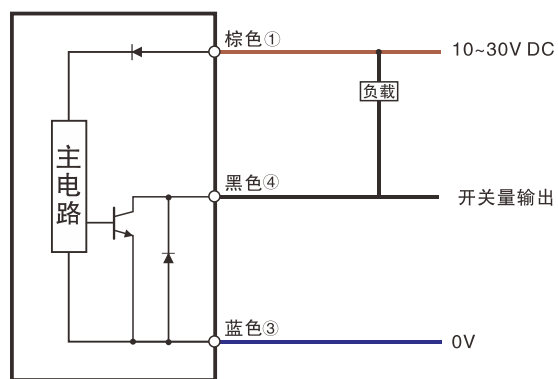

PNP

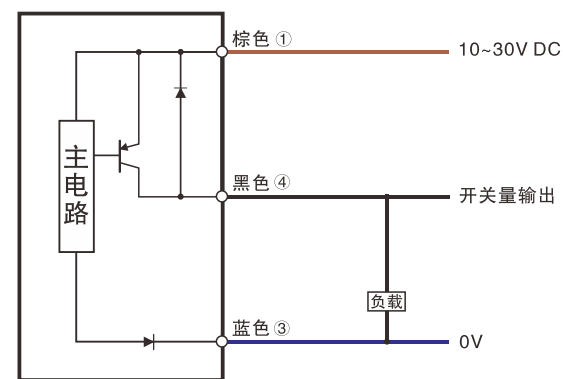

接近传感器

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

RFID

安全门锁

气压表

通讯与连接

附件

选型指南

选型编码规则

电感式

标准距离

增强距离

超远距离

标准小型

微小小型

(超)短外壳

金属穿过检测

金属感应面

耐温度

IP69K高防护

防焊渣

模拟量输出

直流两线式

电容式

圆柱型

耐腐蚀型

扁平型

液位检测