




M8 连接线



3针、母头



4针、母头



类型

母头、直头

PVC
PUR

3针

2m线

CA08-S3F2C
CA08-S3F2R

5m线

CA08-S3F5C
CA08-S3F5R

4针

2m线

CA08-S4F2C
CA08-S4F2R

5m线


CA08-S4F5C
CA08-S4F5R

技术参数

类型	M8直头连接线
编码类型	A编码
额定电压	60V(3针)/30V(4针)
额定电流	3A
pin针材质	磷铜镀金
螺纹表面	黄铜镀镍

绝缘电阻	≥100MΩ
线缆材质	PVC/PUR
线缆长度	标准2/5m,可定制长度
导线横截面积	0.25mm ²
防护等级	IP67/68
工作温度	-25℃~+85℃

尺寸图

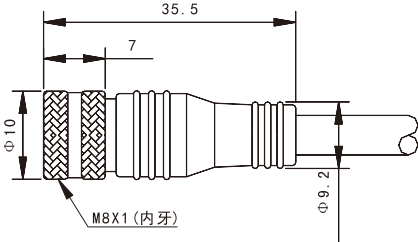






3D说明书下载



3针、母头



4针、母头



类型

母头、弯头

PVC
PUR

3针

2m线

CA08-R3F2C
CA08-R3F2R

5m线

CA08-R3F5C
CA08-R3F5R

4针

2m线

CA08-R4F2C
CA08-R4F2R

5m线


CA08-R4F5C
CA08-R4F5R

技术参数

类型	M8弯头连接线
编码类型	A编码
额定电压	60V(3针)/30V(4针)
额定电流	3A
pin针材质	磷铜镀金
螺纹表面	黄铜镀镍

绝缘电阻	≥100MΩ
线缆材质	PVC/PUR
线缆长度	标准2/5m,可定制长度
导线横截面积	0.25mm²
防护等级	IP67/68
工作温度	-25℃~+85℃

尺寸图

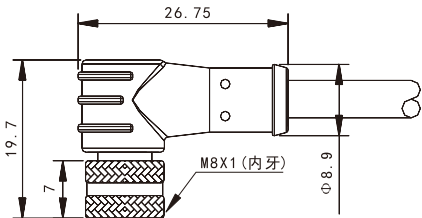

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

附件

测试盒

开关量测试盒

模拟量测试盒

连接线缆

M8

M12

其他

数据转接线

NPN转PNP


连接线缆

M8 连接线


3D说明书下载



3针、母头



4针、母头

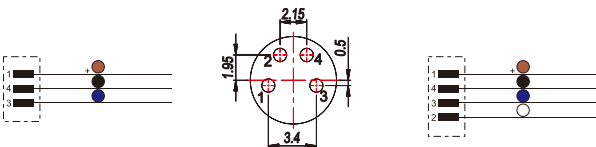

类型


母头、弯头、LED灯、PNP	2m线	5m线	4针	2m线	5m线
PVC	CA08-R3F2C-LP	CA08-R3F5C-LP		CA08-R4F2C-LP	CA08-R4F5C-LP
PUR	CA08-R3F2R-LP	CA08-R3F5R-LP		CA08-R4F2R-LP	CA08-R4F5R-LP

技术参数

类型	带LED灯连接线	绝缘电阻	≥100MΩ
编码类型	A编码	线缆材质	PVC/PUR
额定电压	60V(3针)/30V(4针)	线缆长度	标准2/5m,可定制长度
额定电流	3A	导线横截面积	0.25mm²
pin针材质	磷铜镀金	防护等级	IP67/68
螺纹表面	黄铜镀镍	工作温度	-25℃~+85℃

尺寸图

母头、弯头、LED灯、PNP

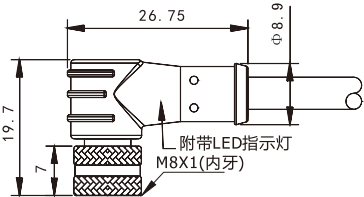

PNP

电线清单

P1

棕色1

黑色4

黄色

蓝色3

P2

棕色1

黑色4

绿色

蓝色3

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

附件

测试盒

开关量测试盒

模拟量测试盒

连接线缆

M8

M12

其他

数据转接线

NPN转PNP



O-07 MEJIDENKI





3D 说明书下载



4针、母头



5针、母头



类型

母头、直头、屏蔽
PVC
PUR
母头、直头
PVC
PUR

4针

2m线	5m线
CA12-S4F2C-S	CA12-S4F5C-S
CA12-S4F2R-S	CA12-S4F5R-S
母头、直头	母头、直头
CA12-S4F2C	CA12-S4F5C
CA12-S4F2R	CA12-S4F5R

5针

2m线	5m线
CA12-S5F2C-5-S	CA12-S5F5C-5-S
CA12-S5F2R-5-S	CA12-S5F5R-5-S
母头、直头	母头、直头
CA12-S5F2C-5	CA12-S5F5C-5
CA12-S5F2R-5	CA12-S5F5R-5


技术参数

类型	M12直头连接线
编码类型	A编码
额定电压	250V
额定电流	4A
pin针材质	磷铜镀金
螺纹表面	黄铜镀镍


绝缘电阻	≥100MQ
线缆材质	PVC/PUR
线缆长度	标准2/5m,可定制长度
导线横截面积	0.34mm²
防护等级	IP67/68
工作温度	-25℃~+85℃

尺寸图

M12 母头,直头,屏蔽

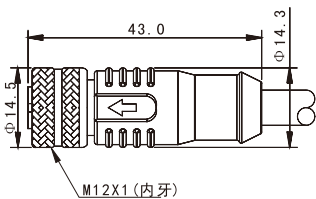

M12 母头,直头

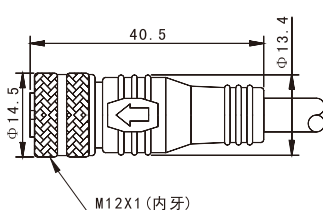

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

附件

测试盒

开关量测试盒

模拟量测试盒

连接线缆

M8

M12



其他

数据转接线



NPN转PNP



4针、母头



5针、母头



类型

母头、弯头

PVC

PUR

4针

2m线

CA12-R4F2C

CA12-R4F2R

5m线

CA12-R4F5C

CA12-R4F5R

5针

2m线

CA12-R5F2C-5

CA12-R5F2R-5

5m线

CA12-R5F5C-5


CA12-R5F5R-5

技术参数

类型	M12弯头连接线
编码类型	A编码
额定电压	250V
额定电流	4A
pin针材质	磷铜镀金
螺纹表面	黄铜镀镍

绝缘电阻	≥100MΩ
线缆材质	PVC/PUR
线缆长度	标准2/5m,可定制长度
导线横截面积	0.34mm ²
防护等级	IP67/68
工作温度	-25℃~+85℃

尺寸图







3D 说明书下载



4针、母头



类型

母头、弯头、LED灯

PNP
NPN

4针

2m线

CA12-R4F2C-LP
CA12-R4F2C-LN

5m线

CA12-R4F5C-LP
CA12-R4F5C-LN



技术参数

类型	M12弯头带LED灯连接线
编码类型	A编码
额定电压	250V
额定电流	4A
pin针材质	磷铜镀金
螺纹表面	黄铜镀镍



绝缘电阻	≥100MΩ
线缆材质	PVC/PUR
线缆长度	标准2/5m,可定制长度
导线横截面积	0.34mm ²
防护等级	IP67/68
工作温度	-25℃~+85℃

尺寸图

M12 母头,弯头,带LED灯,PNP

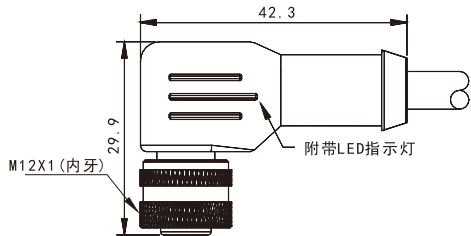

M12 母头,弯头,带LED灯,NPN

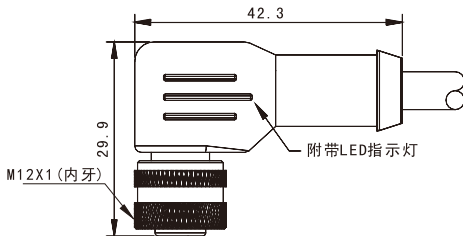

光纤

槽型

光电

激光

接近

位移

磁性

接触式

区域

超声波

AI图像识别

读码器

振动倾角

温度

附件

测试盒

开关量测试盒

模拟量测试盒

连接线缆

M8

M12

其他


数据转接线

NPN转PNP

其他



3D说明书下载



型号

ME-1007

技术参数

插入力	18N以下
拔出力（罩盖保持力）	25N
罩盖材质	PVC
接触点	磷青铜

尺寸图

ME-1007

